


ZAHNSTANGENANTRIEBE

606 608 612

Für Tore bis 600 cm Flügelbreite und 500 kg Torgewicht

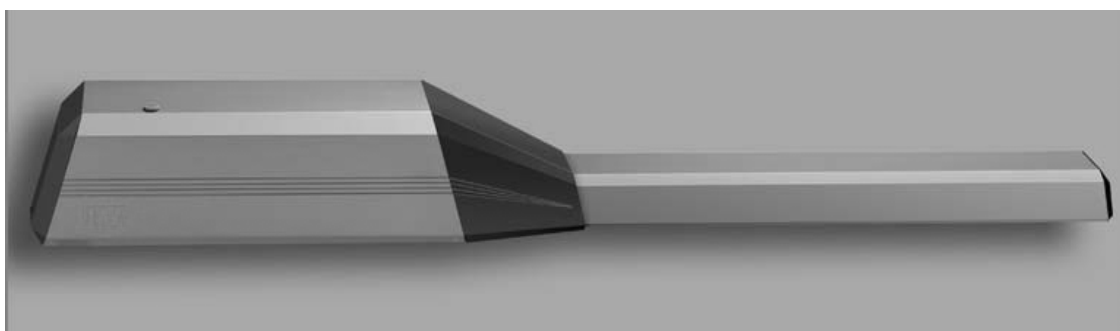


Linearzahnstangen und Zahnräder aus verzinktem Stahl sorgen für einen leisen Betrieb

Durch die internen Anschläge kann auf externe Anschläge bei „Tor auf „ bis zu einer Flügelbreite bis 400 cm verzichtet werden

Notentriegelung von oben und unten möglich

Stabile Unterkonstruktion für senkrechte Druckkräfte bis 150 kg

Schwenkbare Aufnahme auch für steigende Bänder bis 5°

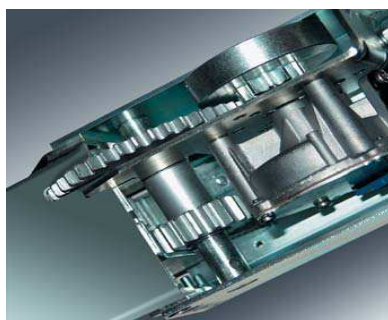

Linearzahnstange und Zahnräder




Notentriegelung



Schwenkbare Aufnahme


Übersichtsplan

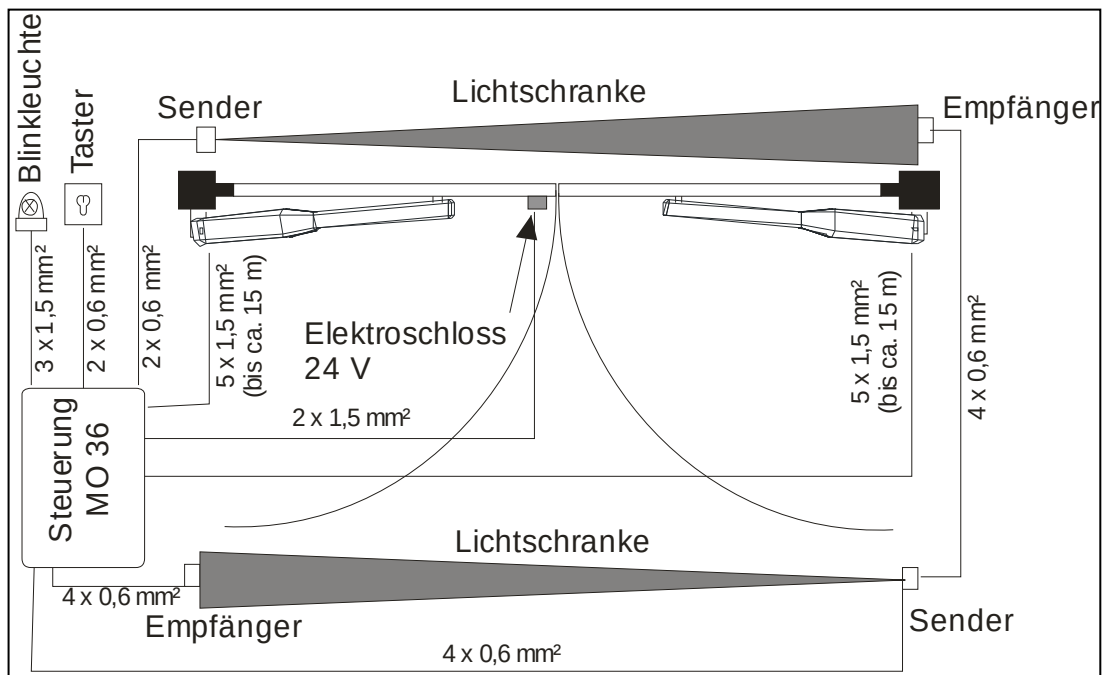

Lichtschanke auf Putz



Schlüsselschalter



Steuerung



Lichtschanke mit Bodenständer



Funkcodetaster



Funkanlage



Magnetverschluss



Magnetverschluss




Elektroschloss

Technische Daten



	606 1-flgl. / 2-flgl. Tore	608 1-flgl. / 2-flgl. Tore	612 1-flgl. / 2-flgl. Tore
Maximale Torflügelbreite	2.800mm / Flügel	4.000mm / Flügel	6.000mm / Flügel
Maximales Torgewicht	300kg	400kg	500kg
Max. Hub	370mm	370mm	500mm
Elektroschloss erforderlich	nein	nach Angabe	ja
Notentriegelung	von oben und unten	von oben und unten	von oben und unten
Laufzeit für 90° (pro Flügel)	Hub 270mm = ca. 12s Hub 350mm = ca. 16s	Hub 270mm = ca. 12s Hub 350mm = ca. 16s	Hub 270mm = ca. 12s Hub 500mm = ca. 24s
Öffnungswinkel max.	120°	120°	120°
Externe Anschläge bei Tor AUF erforderlich *	nein	nach Angabe	ja
Externe Anschläge bei Tor ZU erforderlich *	nein	ja	ja
Interne Anschläge	ja	ja	nein
Netzspannung	230V, 50Hz	230V, 50Hz	230V, 50Hz
Betriebsspannung	24 V =	24 V =	24 V =
Einschaltdauer	50%	50%	50%

* Eine genaue Positionierung in den entsprechenden Stellungen ist nur mit externen Anschlägen möglich!


Gehäusemaße



606 608




612



Ansichten



Anbau unten

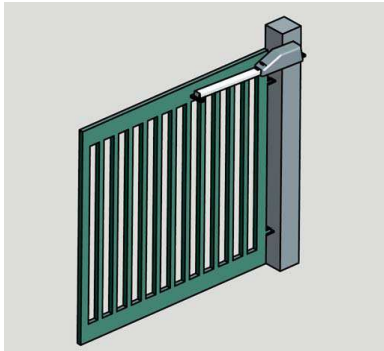


Anbau oben




steigende Bänder

Einbausituationen

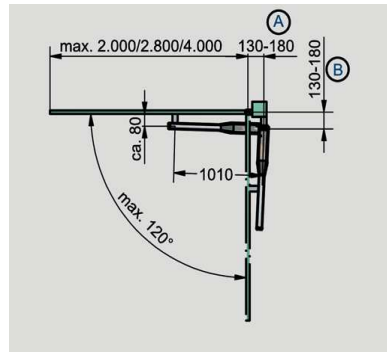

606 608

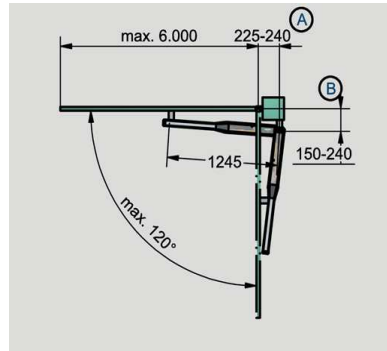

612