

NEBENTÜREN

AUS HOLZ, STAHL
ODER KUNSTSTOFF



NEBENTÜREN

Nebentüren sind
keine Nebensache!

 **RUKU**
TORE-TÜREN GMBH

T20 - NEBENTÜREN AUS HOLZ

Unsere T20-Holz-Nebentüren sind in folgenden Schalungsarten erhältlich:

Nut- und Feder:

- Nordische Fichte
Deckbreite ca. 84,5/ 133 mm
- Lärche DB ca. 133 mm
- Eiche DB ca. 133 mm
- Mahagoni/ Meranti
DB ca. 133 mm

Vollflächige Verkleidung:


- Fichte 3-Schichtplatten
- 15 mm AW 100 Okume
Mehrschichtplatten

Sonderschalung:

- Lärche-Rhombus

Weitere Holzarten auf Anfrage.

SCHALUNGSVARIANTEN

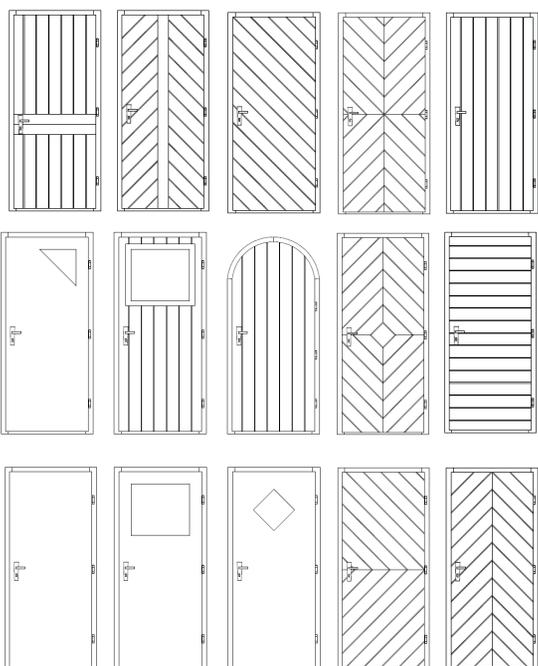

T20 mit Nut- und Federschalung imprägniert oder in Naturholzfarbtönung behandelt

Ansicht von innen bei einer einseitig verschalteten Tür



T20 NEBENTÜR



T20 es sind verschiedene Schalungsvarianten möglich!

Hier dargestellt:


- senkrecht mit Mittelbrett
- Fischgrat A-Form mit Fenster



T20 NEBENTÜR

Unsere T20-Holztüren können in jeder **RAL-Farbe** behandelt werden.

Bei Türen mit deckenden Farbbehandlungen und Nut- und Federschaltung empfehlen wir die Holzart Mahagoni/Meranti, da hier nahezu keine Astbildungen vorhanden sind.

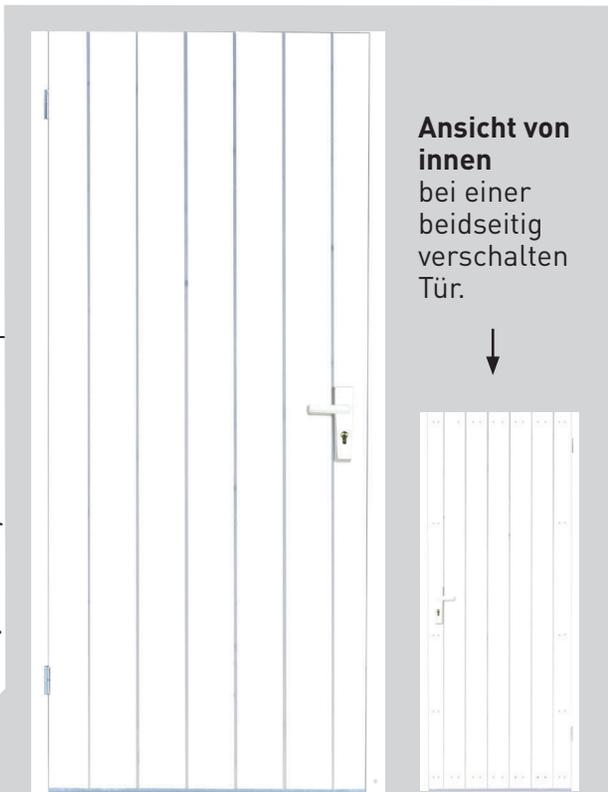

Ansicht von innen
bei einer beidseitig verschalteten Tür.

T20 NEBENTÜR

Sonderschalung:
Lärche-Rhombus

Hier mit spezieller Vergrauungslasur.



T20 NEBENTÜR

Alle T20-Holz-Nebentüren sind auch mit einem Stahlrahmen und Isolierung erhältlich.



Dreiseitig umlaufender Stockrahmen 78/ 68 mm, 3-fach lamelliert, B4 verleimt nach DIN 68602

Verhindert ein Verdrehen, bzw. Verziehen des Stockrahmens. Eine 4-seitig umlaufende Dichtung im Stockrahmen sorgt für geräuscharmes Schließen und hervorragende Dichtigkeit gegen Zugluft.



solides und stabiles 3-teiliges Haustürband mit Aushebesicherung



Stockrahmen in Fichte, lamelliert/keilverzinkt
Dadurch erzielen wir eine nahezu astfreie Oberfläche sowie präzise Standfestigkeit.

T20 - NEBENTÜREN MIT KÖMAPAN VERKLEIDUNG

Außenseitig oder wahlweise beid-
seitig verkleidet mit Kömapan-
Kunststoffprofilen

KÖMAPAN

Hochwertige Nut- und
Federprofile aus **Vollkunststoff**

Lichtecht und **wartungsfrei**

Die Standardfarbe ist weiß.
Folgende Sonderfarben sind
ebenfalls erhältlich:

- Silbergrau
- Anthrazitgrau
- Tannengrün
- Moosgrün
- Weinrot
- div. Holzdekore, z.B. Golden Oak
wie hier abgebildet



Kömapan Weiß
senkrecht verschalt
Deckbreite
ca. 91,5 mm

Blockrahmen aus
Holz, Türblattrahmen
aus Stahl
feuerverzinkt.

T20 MIT KÖMAPAN



**Kömapan
Golden Oak**
senkrecht verschalt
Deckbreite
ca. 91,5 mm

Blockrahmen und
Türblattrahmen aus
Stahl feuerverzinkt.



T20 MIT KÖMAPAN

AW 100

Nebentür
verkleidet mit
wasserfest
verleimten
Sperrholzplatten

Oberfläche
RAL nach Wahl,
einseitig
verschalt



Ansicht von innen

bei einer
einseitig
verschalt
Tür.



GLATTEFLÄCHIGE T20

Die vollflächige
Verkleidung
kann mit
Fräsungen
nach Kunden-
wunsch
versehen
werden.



Ansicht von innen

bei einer
beidseitig
verschalt
Tür.



GLATTEFLÄCHIGE T20

T20 - NEBENTÜREN MIT VOLLFLÄCH- IGER VERKLEIDUNG

Okume AW 100 Mehrschicht-
platten 15 mm

oder

Fichte 3-Schicht-Platten
16 mm

Optionen bei unseren Nebentüren:

- Beidseitige Verschalung
- Fensterausschnitte mit diversen Verglasungen
- Isolierung
- Drückergarnitur
- Wechselgarnitur
- Außenbeschläge in Alu-Natur, Edelstahl oder Kunststoff, verschiedene Varianten z. B. mit Rosette
- 3-fach Verriegelung
- E-Öffner
- Obertürschließer
- Segmentbogenausführung
- Rundbogenausführung
- Fräsungen
- Alternative Verkleidungsarten (wie z.B. Eternit, Alu-Blech etc.) sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich
- etc.

T20 - NEBENTÜREN MIT HPL VERKLEIDUNG

Außenseitig oder wahlweise beidseitig
verkleidet mit HPL-Platten

**Pflegeleicht und äußerst
widerstandsfähig**

HPL = Hochdrucklaminatplatten

- ▶ Hochwertiges Hochdrucklaminat
- ▶ Äußerst widerstandsfähig
- ▶ Absolut wetterfest
- ▶ Keine Nachbehandlung der Oberfläche, keine Renovierungsarbeiten notwendig

FARBEN



HPL-Verkleidung in
Holzdekor
Mahagoni/ Meranti

Ansicht von innen
bei einer einseitig
verschalteten Tür



NEBENTÜR MIT HPL



HPL-Verkleidung in
Farbe 517 ebony.

Verkleidung generell
hochwertig
verklebt mit dem
Stahlrahmen.

Große Farbauswahl!

NEBENTÜR MIT HPL

Modell 1

Nebentür aus Kunststoff


mit ganzflächiger Isolierverglasung



MODELL 1

Modell 3

oberes Drittel mit Isolierverglasung



MODELL 3

KUNSTSTOFFTÜREN

Modell 2

Nebentür aus Kunststoff

mit ganzflächiger Kunststofffüllung



MODELL 2

Modell 4

obere Hälfte mit Isolierverglasung



MODELL 4

KUNSTSTOFFTÜREN

NEBENTÜREN AUS KUNSTSTOFF

Türen mit Kunststoffrahmen und -füllung

Pflegeleicht und witterungsbeständig

Eine gute Lösung für Nebeneingänge

Ausführung:

- Standardmaße bis 115/215 cm (ohne Aufpreis)
- Mit 3-fach Verriegelung
- Bodenschwelle Alu EV1, thermisch getrennt
- 3 Mini-Bänder, dreidimensional verstellbar
- Standardfarbe weiß
weitere Farbvarianten auf Anfrage

Wählen Sie zwischen zwei Isoliervarianten:

1. TREND

Türfüllung mit Isolierung 24 mm stark, 2-fach Verglasung inkl.

2. THERM

Türfüllung mit Isolierung 40 mm stark, 3-fach Verglasung inkl.

HOCHWERTIGE NEBENTÜREN IN HAUSTÜRQUALITÄT

Unsere Antwort auf
Isolierungs- und Sicherheitsanforderungen im
Bereich Nebentüren

Ausführung:

- Bautiefe ca. 70 mm
- Türblatt mit wärmegeädämmtem Isolierkern
- Holzarten: Mahagoni/ Meranti und Fichte
- 2-fach Isolierverglasung, auf Wunsch 3-fach Verglasung
- 3-fach Verriegelung mit Haken
- Profilierte Anschlagsschiene, thermisch getrennt
- verschiedene Beschlagsvarianten möglich
- Oberflächenbehandlung in Naturholzfarbtönung oder deckend in RAL-Farbtönen nach Wahl



T40 Tür in Holzart: Mahagoni/ Meranti
glattflächige Ausführung mit Vorsatzschalung und Isolierung.

T40 NEBENTÜREN



T41 Tür in Holzart: Fichte
Rahmenkonstruktion mit eingelegter Füllung und Isolierung.

Glasausschnitt mit Isolierverglasung.

T41 NEBENTÜREN

T42 Tür in
Holzart:
Mahagoni/
Meranti

Rahmenkon-
struktion mit
eingeleger
Füllung und
Isolierung.


Glasausschnitt
mit Isolier-
verglasung.



T42 NEBENTÜREN

T46 Tür in
Holzart:
Mahagoni/
Meranti

Rahmenkon-
struktion mit
eingeleger
Füllung und
Isolierung.

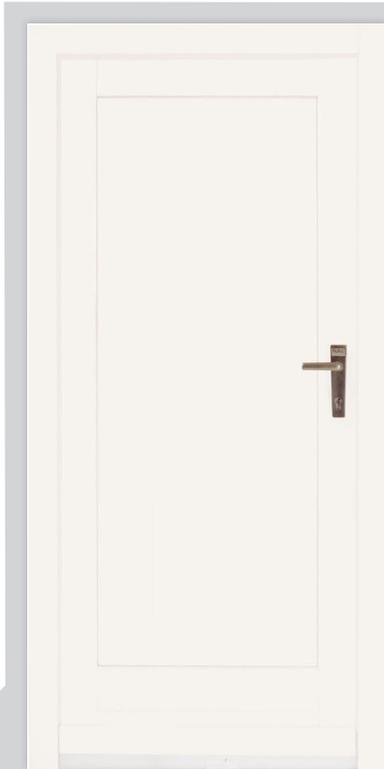

T46 NEBENTÜREN

HOCHWERTIGE NEBENTÜREN IN HAUSTÜRQUALITÄT

**Lackiert mit Adler
Aquawood Protor**

Auf die richtige Oberfläche kommt es an. Deshalb arbeiten wir mit dem Premium Lackhersteller ADLER zusammen, der durch sein innovatives Haustürenlack-System Protor neue Maßstäbe in diesem Bereich setzt. ADLER baut dabei auf jahrzehntelange Erfahrung in der Forschung und Entwicklung von wasserverdünnbaren Oberflächenbeschichtungen.


WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

Der Lack bietet aufgrund seiner neuen Rezeptur sehr hohe Härte und ausgezeichnete Kratzfestigkeit. Mechanische Beschädigungen wie Kratzer durch Schlüssel im Klinkenbereich oder Schuhe im Bereich der Türunterkante werden minimiert.


Das ADLER Qualitätssiegel garantiert Ihnen, dass Ihre Haustür mit einem umweltfreundlichen Premium Produkt beschichtet wurde.

Das Ergebnis: Eine natürlich geschützte und veredelte Oberfläche.


T20 MIT HOLZBLOCKKRAHMEN

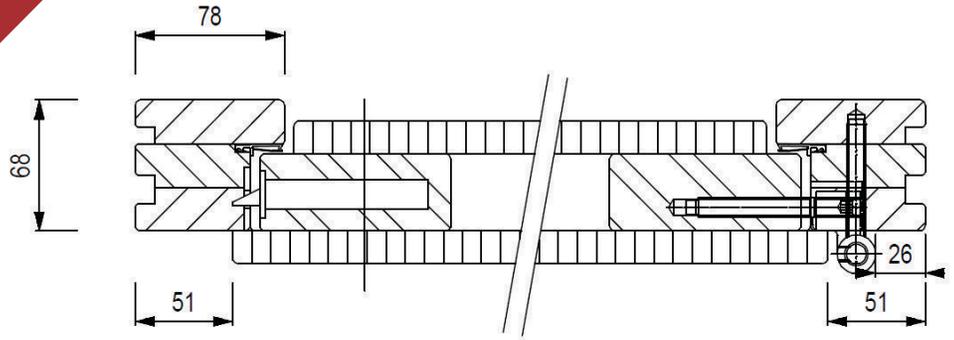


T20 MIT STAHLBLOCKKRAHMEN

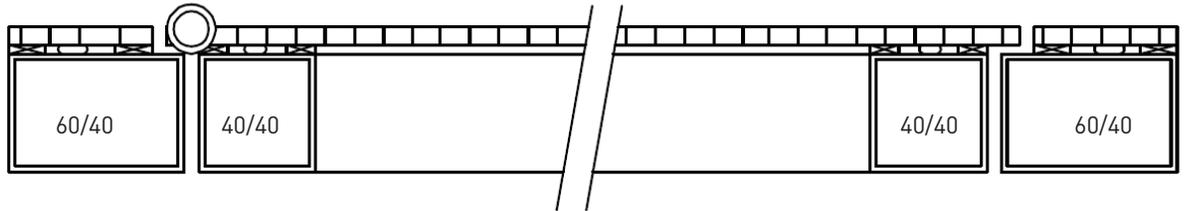


T20 beidseitig verschalt
nach innen aufgehend

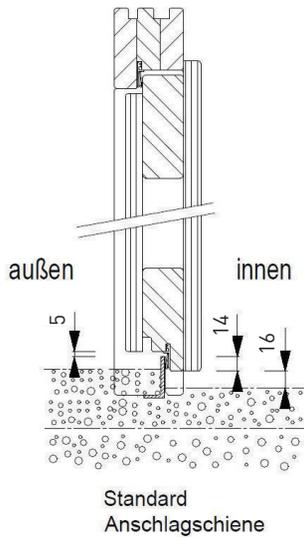


T20 beidseitig verschalt
nach außen aufgehend

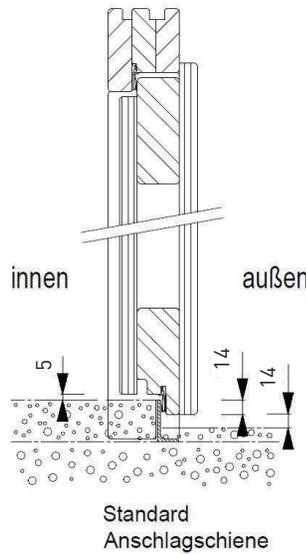


T20 Profilschwelle
nach außen aufgehend

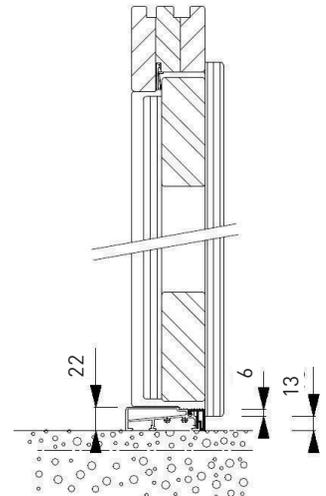

T20 Profilschwelle
nach innen aufgehend

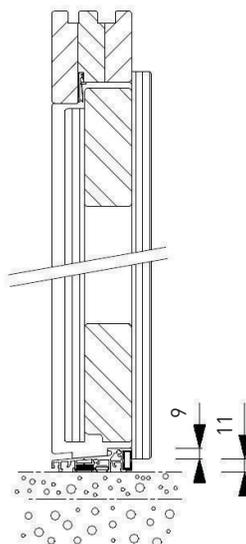


T20 ohne
Bodenschiene

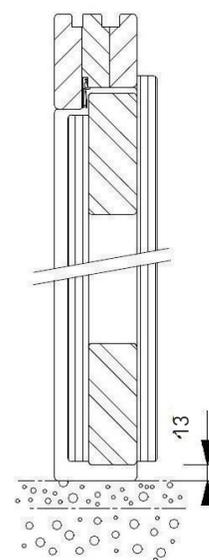


Standard 13 mm
oder Bodenfreiheit nach Angabe

T40-T46 MIT HOLZBLOCKKRAHMEN


Füllung: innen und aussen mit Mehrschichtplatte
dazwischenliegender Isolierung aussen mit 15
mm Vorsatzplatte

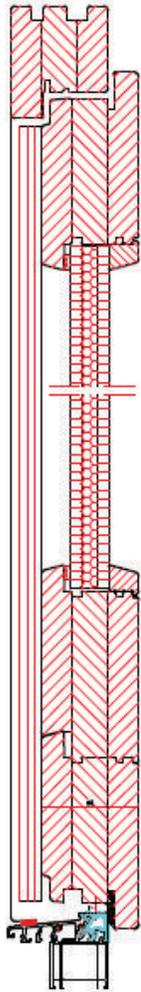


Füllung: innen und aussen mit Mehrschichtplatte
dazwischenliegender Isolierung oben mit
Isolierverglasung

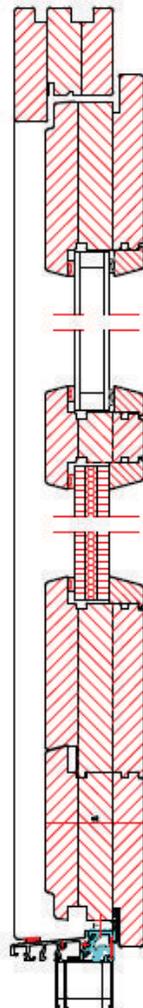

Profilschwelle für nach innen öffnende Türen

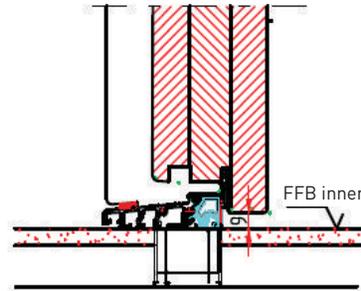


FFB innen

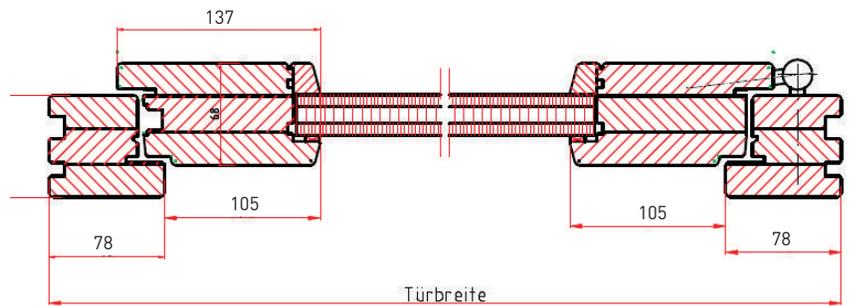

TECHNISCHE DETAILS

KUNSTSTOFF NEBENTÜR

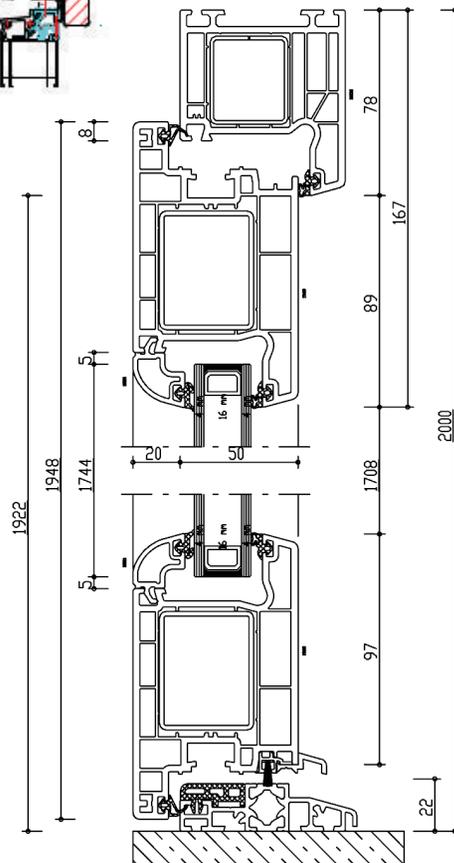

RUKU-Türbeschläge für alle Nebentüren außer Kunststoff



neusilberfarben eloxiert



dunkelbraun beschichtet
nach RAL 8014



weiß beschichtet
nach RAL 9010



Drückergarnitur
Edelstahl

Knopfgarnitur
Edelstahl

Technische Änderungen vorbehalten 06/2013



Haustüren
Nebentüren
Kipptore
Sektionaltore
Flügelstore
Elementschiebetore
Hofschiebetore
Hofdrehtore
Torantriebe

RUKU
TORE-TÜREN GMBH

Dietenheimer Straße 43
89257 Illertissen
Tel. : 07303 / 173 - 0
Web : www.ruku.info