
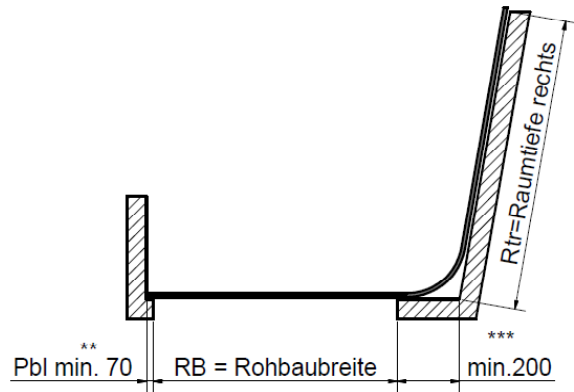



**STANDARDEINBAUWEISE
RUKU SEITENSEKTIONALTOR**

nach rechts öffnend wie gezeichnet,
nach links öffnend spiegelbildlich

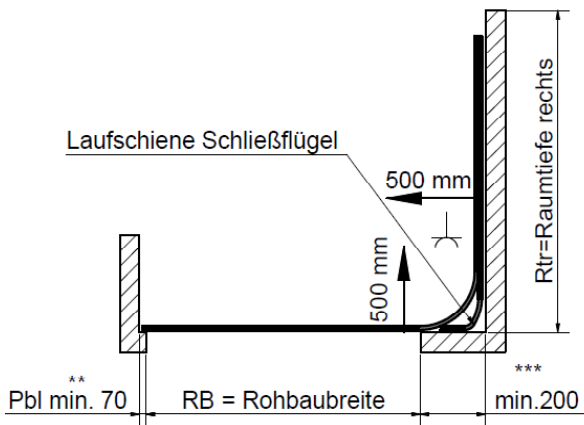

** Pfeilerbreite links mind. 70 mm.
Unter 70 mm Pfeilerbreite liefern wir einen Anschlagrahmen.

*** Pfeilerbreite rechts mind. 200 mm
Unter 200 mm Pfeilerbreite wird eine Blende benötigt.
Bei 200 – 430 mm Pfeilerbreite Ausführung mit Schließflügel

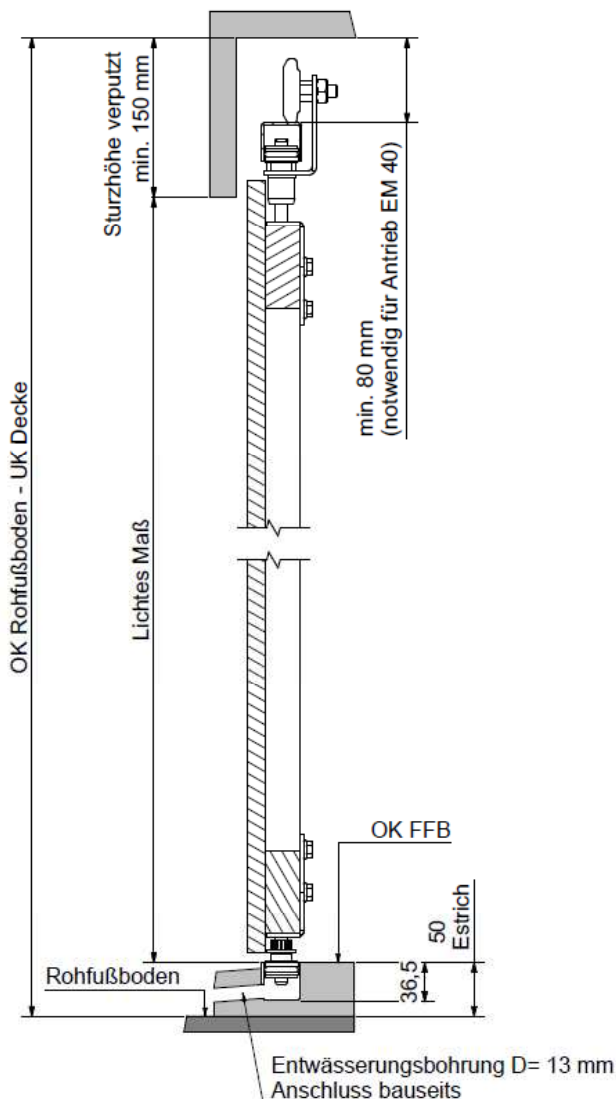

Kugelgelagerte Tragrollen
sowie Seitenführungsrollen
sorgen für hervorragende
Laufeigenschaften.