




T20 MIT HOLZBLOCKKRAHMEN

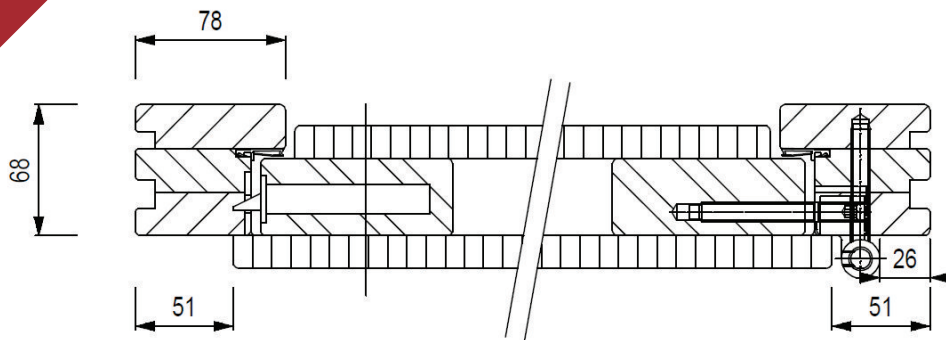


T20 MIT STAHLBLOCKKRAHMEN

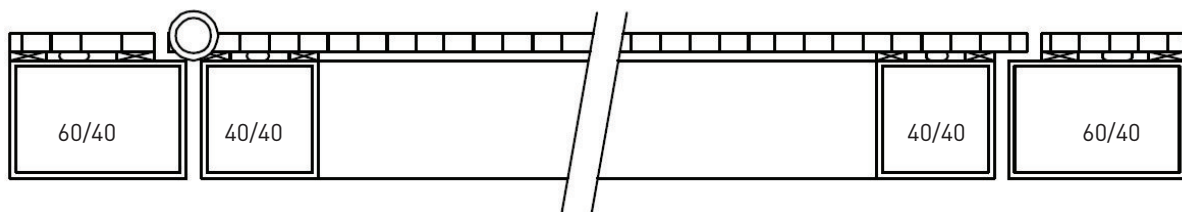


T20 beidseitig verschalt nach innen aufgehend

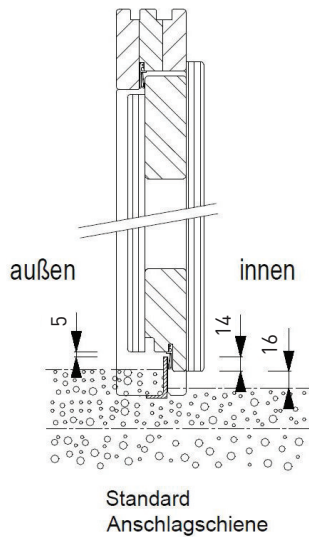


T20 beidseitig verschalt nach außen aufgehend

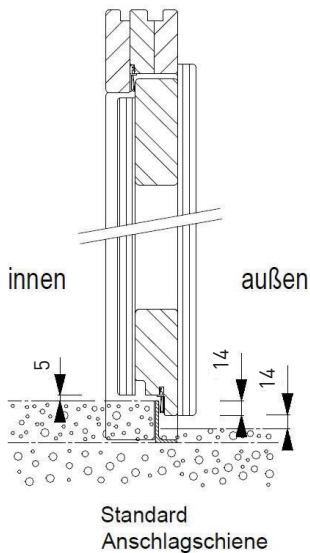


T20 Profilschwelle nach außen aufgehend

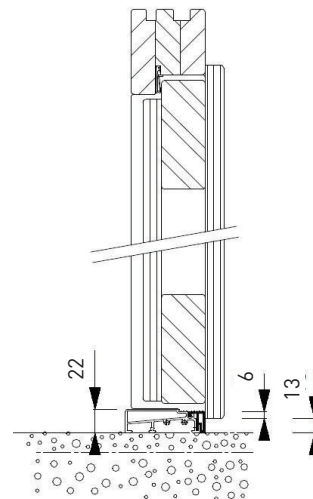

T20 Profilschwelle nach innen aufgehend

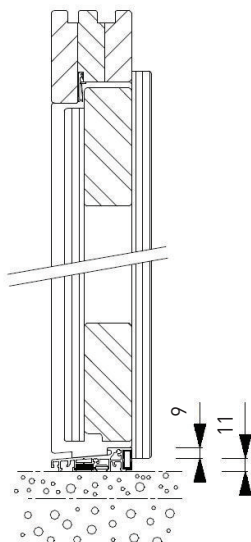


T20 ohne Bodenschiene

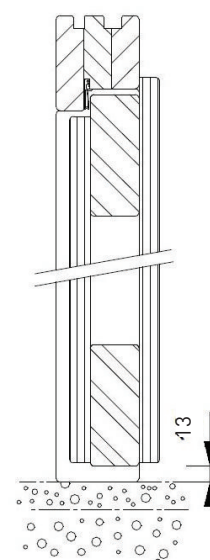


Standard 13 mm
oder Bodenfreiheit nach Angabe

T40-T46 MIT HOLZBLOCKKRAHMEN



Füllung: innen und aussen mit Mehrschichtplatte
dazwischenliegender Isolierung aussen mit 15
mm Vorsatzplatte

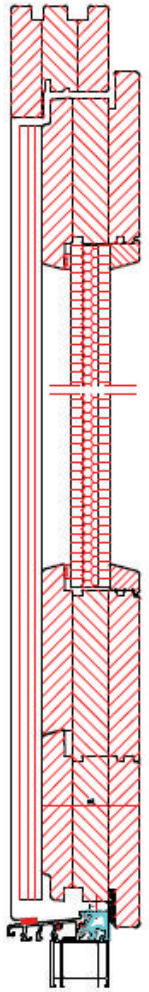

Füllung: innen und aussen mit Mehrschichtplatte
dazwischenliegender Isolierung oben mit
Isolierverglasung

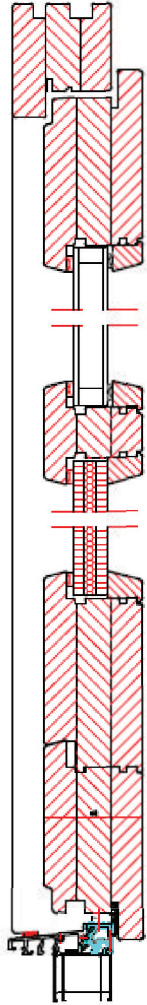

Profilschwelle für nach innen öffnende Türen

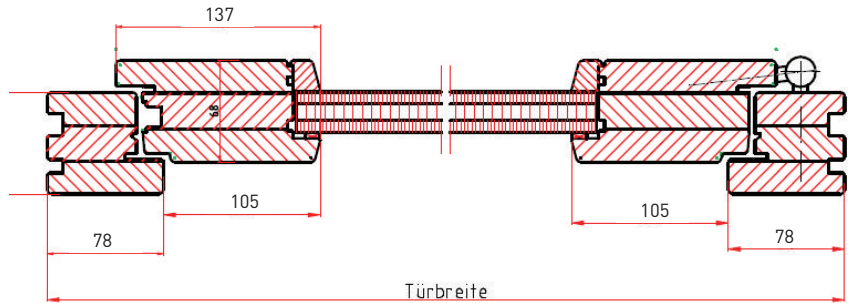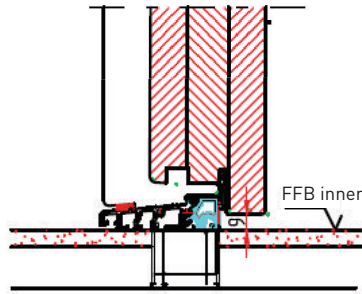

TECHNISCHE DETAILS

KUNSTSTOFF NEBENTÜR

